

20 梯形丝杠直线步进电机

一般规格

温升.....85K Max

环境温度.....-40℃ ---+55℃


绝缘等级.....B 级

绝缘电阻.....500VDC 100M Ω Min

绝缘强度.....500VAC 50Hz 1mA Min



外形 / 电气原理图

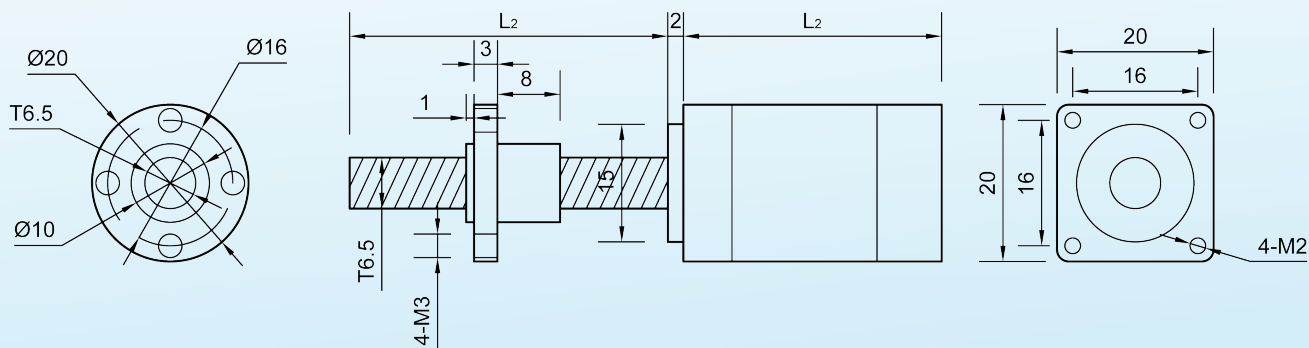

技术数据

型号	步距角	静转矩 Nm	电流 A	丝杠长 mm L1	机身长 mm L2	丝杠直径 mm	导程 mm
20B33AT0604A-10	1.8	0.02	0.6	100	33	6.5	4

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

42 梯形丝杠直线步进电机

一般规格


温升.....85K Max

环境温度.....-40℃ ---+55℃


绝缘等级.....B 级

绝缘电阻.....500VDC 100M Ω Min

绝缘强度.....500VAC 50Hz 1mA Min

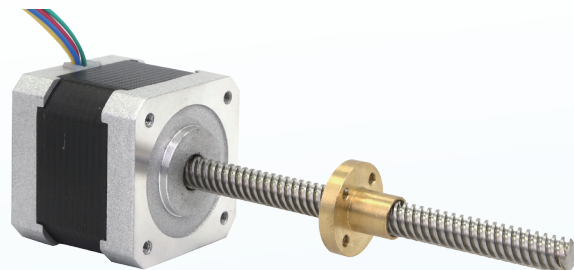

外形 / 电气原理图

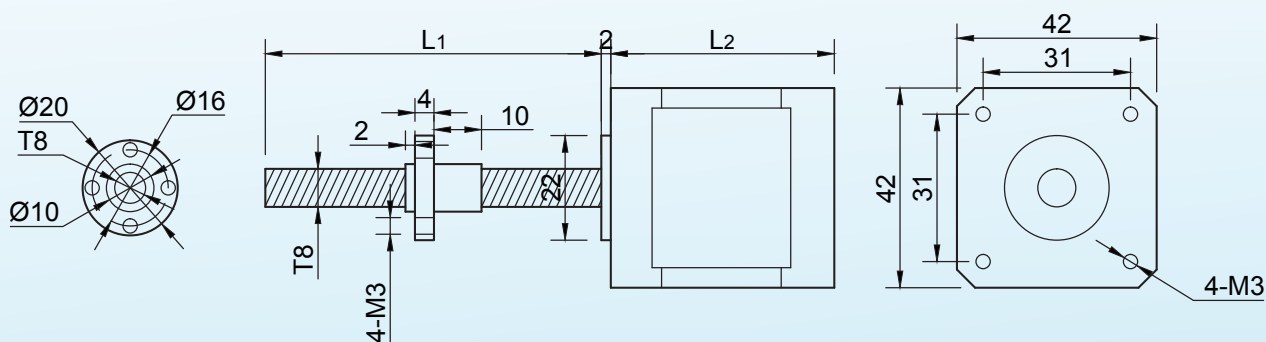

技术数据

型号	步距角	静转矩 Nm	电流 A	丝杠长 mm L1	机身长 mm L2	丝杠直径 mm	导程 mm
42B34AT0808D-10	1.8	0.22	1.5	100	34	8	8
42B34AT0808D-15	1.8	0.22	1.5	150	34	8	8
42B34AT0808D-20	1.8	0.22	1.5	200	34	8	8
42B34AT0808D-30	1.8	0.22	1.5	300	34	8	8
42B40AT0808D-10	1.8	0.32	1.5	100	40	8	8
42B40AT0808D-15	1.8	0.32	1.5	150	40	8	8
42B40AT0808D-20	1.8	0.32	1.5	200	40	8	8
42B40AT0808D-30	1.8	0.32	1.5	300	40	8	8
42B48AT0808D-10	1.8	0.5	1.7	100	48	8	8
42B48AT0808D-20	1.8	0.5	1.7	200	48	8	8
42B48AT0808D-30	1.8	0.5	1.7	300	48	8	8

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

42 滚珠丝杠直线步进电机

一般规格

温升……………85K Max

环境温度……………-40℃ ---+55℃


绝缘等级……………B 级

绝缘电阻……………500VDC 100M Ω Min

绝缘强度……………500VAC 50Hz 1mA Min



外形 / 电气原理图

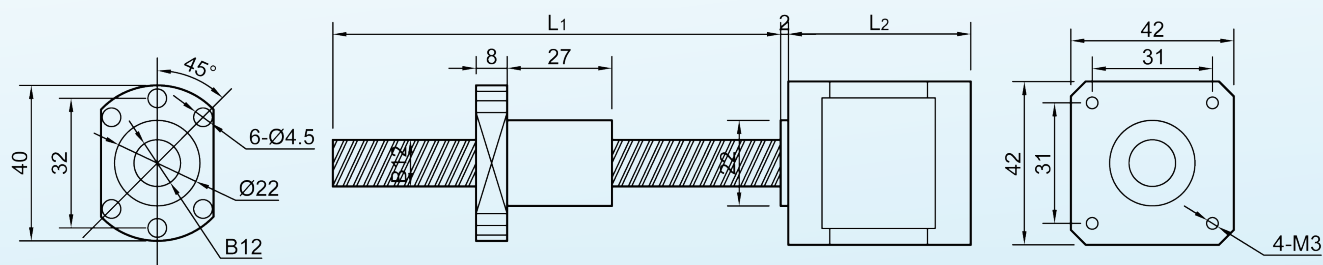

技术数据

型号	步距角	静转矩 Nm	电流 A	丝杠长 mm L1	机身长 mm L2	丝杠直径 mm	导程 mm
42B34AB1204A-10	1.8	0.22	1.5	100	34	12	4
42B34AB1204A-15	1.8	0.22	1.5	150	34	12	4
42B34AB1204A-20	1.8	0.22	1.5	200	34	12	4
42B34AB1204A-30	1.8	0.22	1.5	300	34	12	4
42B40AB1204A-10	1.8	0.32	1.5	100	40	12	4
42B40AB1204A-15	1.8	0.32	1.5	150	40	12	4
42B40AB1204A-20	1.8	0.32	1.5	200	40	12	4
42B40AB1204A-30	1.8	0.32	1.5	300	40	12	4
42B48AB1204A-10	1.8	0.32	1.5	500	40	12	4
42B48AB1204A-20	1.8	0.5	1.7	100	48	12	4
42B48AB1204A-30	1.8	0.5	1.7	200	48	12	4

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

57 梯形丝杠直线步进电机

一般规格


温升.....85K Max

环境温度.....-40℃ ---+55℃


绝缘等级.....B 级

绝缘电阻.....500VDC 100M Ω Min

绝缘强度.....500VAC 50Hz 1mA Min

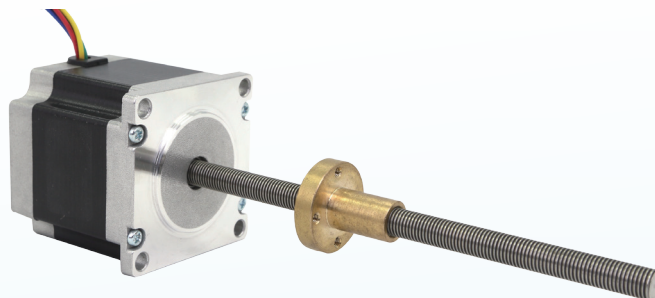

外形 / 电气原理图

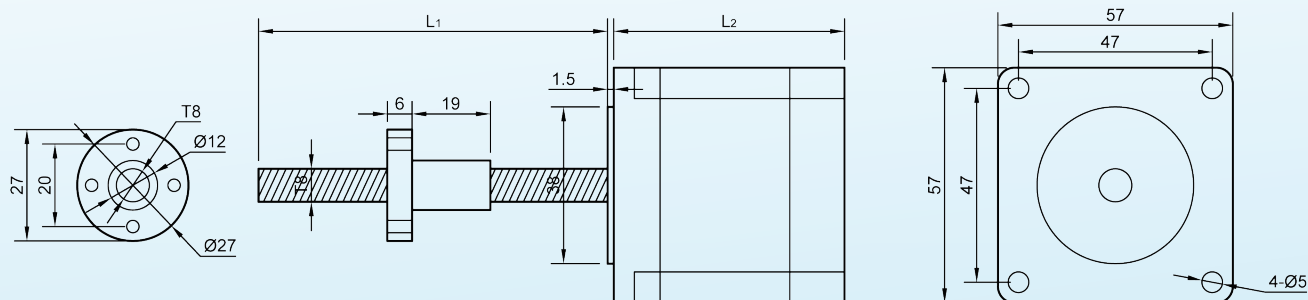

技术数据

型号	步距角	静转矩 Nm	电流 A	丝杠长 mm L1	机身长 mm L2	丝杠直径 mm	导程 mm
57B56AT0808D-10	1.8	0.9	2.5	100	56	8	8
57B56AT0808D-20	1.8	0.9	2.5	200	56	8	8
57B56AT0808D-30	1.8	0.9	2.5	300	56	8	8
57B56AT0808D-40	1.8	0.9	2.5	400	56	8	8
57B56AT0808D-50	1.8	0.9	2.5	500	56	8	8
57B76AT0808D-10	1.8	1.5	3	100	76	8	8
57B76AT0808D-20	1.8	1.5	3	200	76	8	8
57B76AT0808D-30	1.8	1.5	3	300	76	8	8

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

57 滚珠丝杠直线步进电机

一般规格


温升……………85K Max

环境温度……………-40℃ ---+55℃


绝缘等级……………B 级

绝缘电阻……………500VDC 100M Ω Min

绝缘强度……………500VAC 50Hz 1mA Min

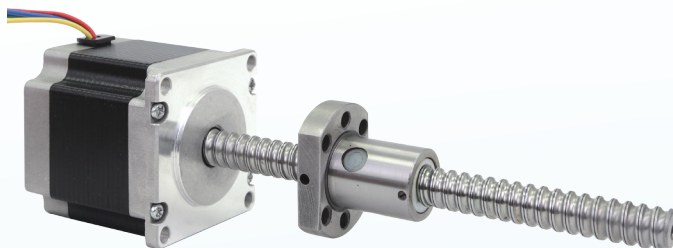

外形 / 电气原理图

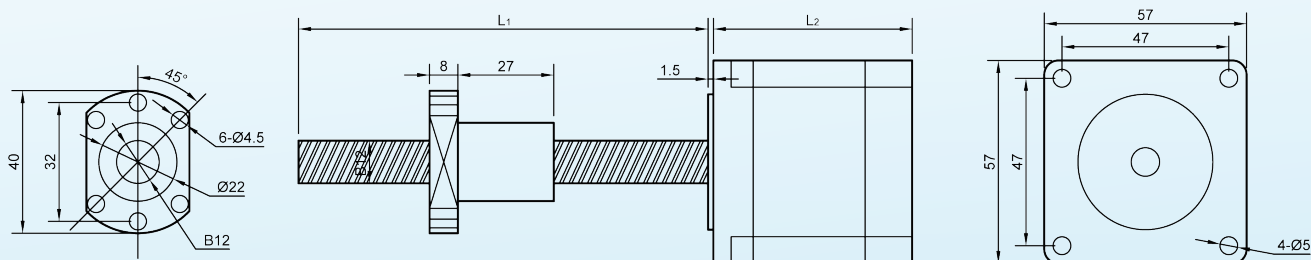

技术数据

型号	步距角	静转矩 Nm	电流 A	丝杠长 mm L1	机身长 mm L2	丝杠直径 mm	导程 mm
57B56AB1204A-10	1.8	0.9	2.5	100	56	12	4
57B56AB1204A-20	1.8	0.9	2.5	200	56	12	4
57B56AB1204A-30	1.8	0.9	2.5	300	56	12	4
57B56AB1204A-40	1.8	0.9	2.5	400	56	12	4
57B56AB1204A-50	1.8	0.9	2.5	500	56	12	4
57B76AB1204A-10	1.8	1.5	3	100	76	12	4
57B76AB1204A-20	1.8	1.5	3	200	76	12	4
57B76AB1204A-30	1.8	1.5	3	300	76	12	4

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。